NOVABLOCK
AVVOLGIBILE
AUTOBLOCCANTE
by FTLINE

Avvolgibile Autobloccante

Certificato in classe 2
Antieffrazione senza l'utilizzo dei catenaccioli

ftline
Avvolgibili & Zanzariere

SICUREZZA E COMFORT

+ SOLUZIONI

IN UNA

Tapparella, zanzariera e inferriata:molto più che un semplice avvolgibile!

Più sicurezza

Lo speciale sistema autobloccante impedisce il sollevamento dell'avvolgibile dall'esterno, evitando sgradite intrusioni.

Più luminosità

La superficie microforata tra le stecche favorisce un passaggio di luce naturale senza confronti rispetto a una comune tapparella.

Più visibilità

I microfori tra una stecca e l'altra consentono una visuale più ampia sull'esterno senza compromettere la privacy interna.

Più ventilazione

L'aerazione degli ambienti migliora sensibilmente grazie alla grande superficie forata che caratterizza Novablock.

Niente insetti

La speciale struttura permette di avere in un'unica soluzione anche un'efficace barriera contro insetti e zanzare. I piccoli fori di cui è dotata la tapparella ne impediscono il passaggio regalandovi sonni tranquilli!

Protezione TOTALE

Novablock è realizzato con profili in alluminio estruso doppia parete e grazie al suo esclusivo gancio ad "S" con meccanismo autobloccante garantisce la massima sicurezza ad ogni tipologia di abitazione. Il sistema di sicurezza di **Novablock** prevede l'inserimento di un profilo di 14 millimetri tra le stecche principali chiamato "**Profilo S autobloccante**". Questo sistema impedisce alla tapparella di essere sollevata dall'esterno. Spingendo dal basso verso l'alto infatti il **Profilo S** ruota, premendo sulla guida e garantendo così il bloccaggio della tapparella. **Novablock** costituisce una gradevole e funzionale alternativa alle antiestetiche inferriate e, al tempo stesso, offre la giusta protezione contro insetti e zanzare grazie alla speciale griglia microforata tra le lamelle. Gli avvolgibili **Novablock** possono essere sostituiti alle vecchie tapparelle in poche e semplici mosse e senza alcun tipo di opera muraria: è sufficiente installarli nel vano cassonetto e nelle guide esistenti, migliorando il comfort e la sicurezza abitativa.

Sezione TECNICA

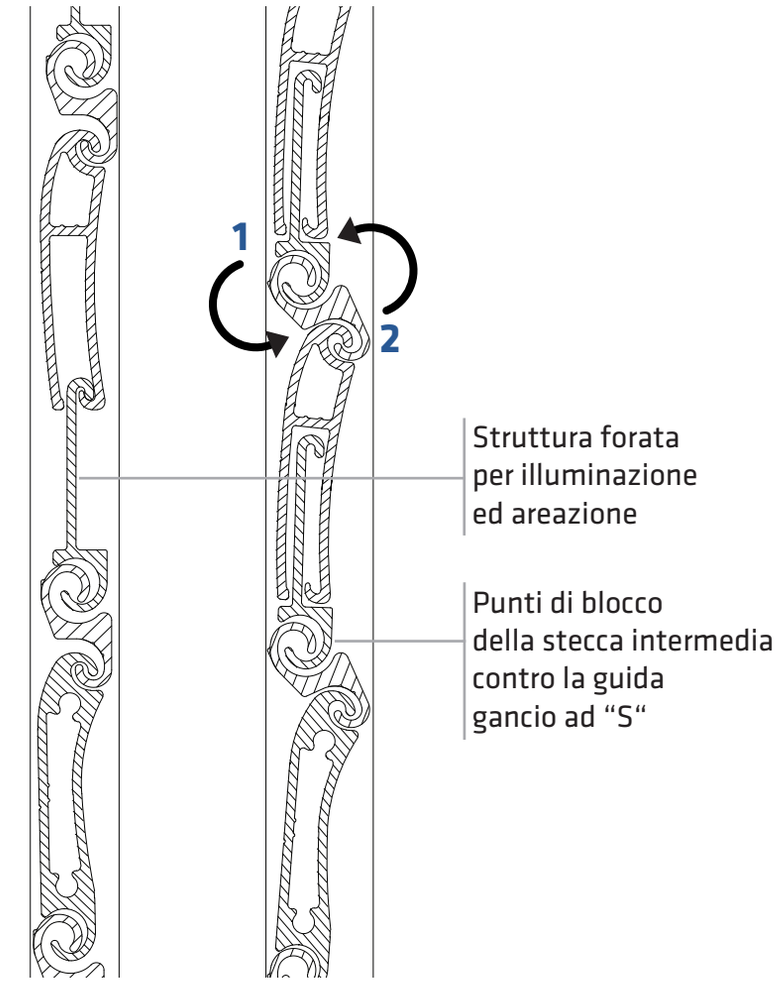

Sezione

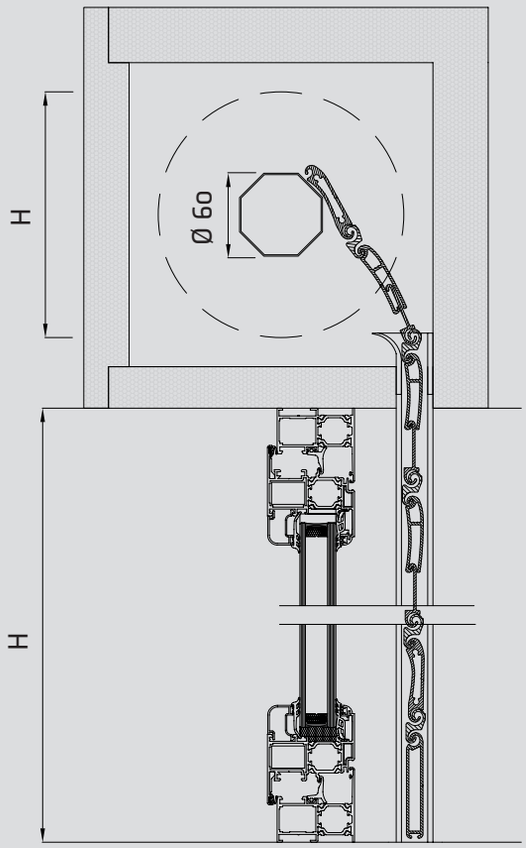

Ø = diametro di avvolgimento
H = misura in luce

Diametro di avvolgimento con rullo da 60 Ø

ALTEZZA TELO (MM)	DIAMETRO (MM)
1000	150
1200	170
1400	180
1700	190
2000	200
2300	215
2600	225
3000	230

Antieffrazione in CLASSE 2

Gli avvolgibili **Novablock** sono pensati e progettati per offrirti un elevato grado sicurezza e proteggere al meglio la tua abitazione dai tentativi di furto. Per questo motivo sono certificati in classe di resistenza **RC2** in conformità con la norma **UNI EN 1630** e sono in grado di resistere a utensili da scasso specifici.

Caratteristiche TECNICHE

› Profilo in alluminio estruso
› Misura della lamella chiusa: 49 mm
› Misura della lamella estesa: 71,5 mm
› Peso per metro quadrato circa 12 Kg
› Larghezza massima consigliata: 2.750 mm
› Altezza massima consigliata: 3.000 mm

Guide ABBINABILI

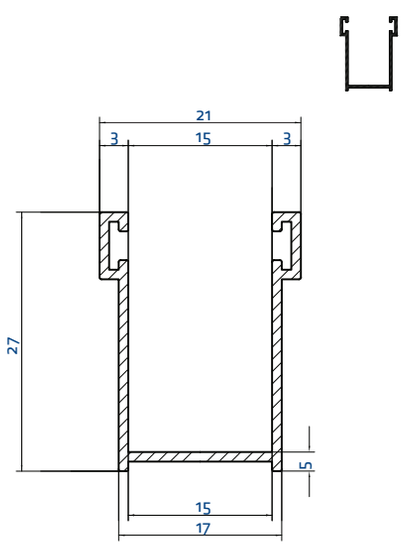

Cod. guida 919
(da sostituzione) 28x17x28 mm

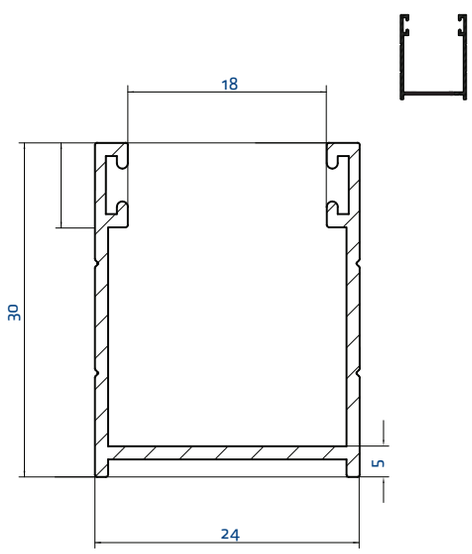

Cod. guida 5782
(da esterno) 30x25x30 mm

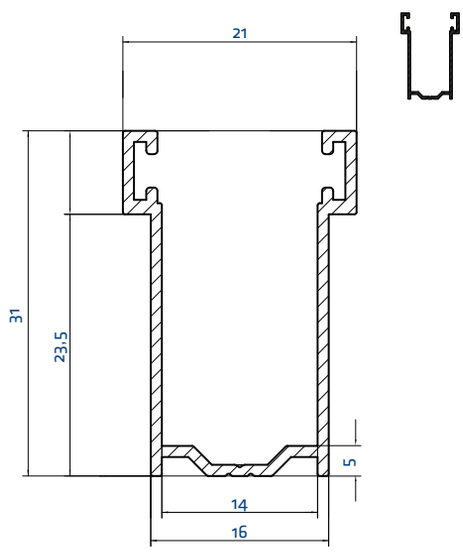

Cod. guida 36764
(da sostituzione) 31x16x31

Modelli AVVOLGIBILI

Trasporto: da 1 a 5 pz. € 22,00 superiore a 5 pz. € 15,00.
Tutti i prezzi sono escluso iva al 22%

Trasporto per le isole: da 1 a 5 pz. € 25,00 superiore a 5 pz. € 20,00.
Tutti i prezzi sono escluso iva al 22%

CODICE	DESCRIZIONE	MINIMO FATTURABILE	UNITA' DI MISURA	PREZZO
S/03-T TU-	Avv. in Alluminio estruso NOVABLOCK T. RAL	1,2 MQ	MQ	
S/03-T S-	Avv. in Alluminio estruso NOVABLOCK T. RAL 8003	1,2 MQ	MQ	
S/03-T S	Avv. in Alluminio estruso NOVABLOCK T. giallo ocra	1,2 MQ	MQ	
S/03-T FL-	Avv. in Alluminio estruso NOVABLOCK T. finto legno	1,2 MQ	MQ	
36764*	Guida NOVABLOCK 31x16x3 incasso T. RAL		ML	
36764 - 8003	Guida NOVABLOCK 31x16x3 incasso T. RAL 8003		ML	
36764 - Ocra	Guida NOVABLOCK 31x16x3 incasso T. giallo ocra		ML	
36764 - Legno	Guida NOVABLOCK 31x16x3 incasso T. finto legno		ML	

* Per l'ordine oltre al codice indicare anche il colore

Determinazione TELO FINITO

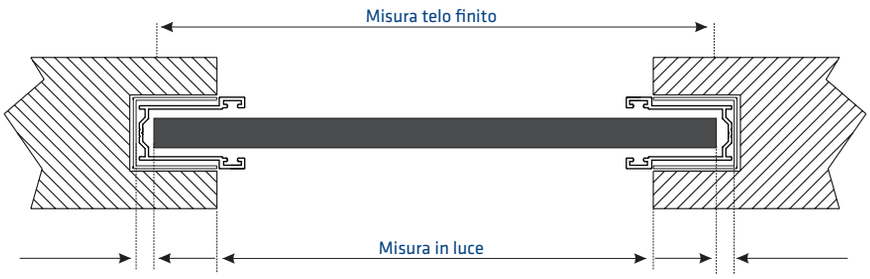

Guida art.36764
CALCOLO DEL TELO FINITO CON GUIDA ESISTENTE DA 20 mm
MISURA TELO FINITO = MISURA LUCE + 40 mm - 15 mm

CALCOLO DEL TELO FINITO CON GUIDA ESISTENTE DA 25 mm
MISURA TELO FINITO = MISURA LUCE + 35 mm

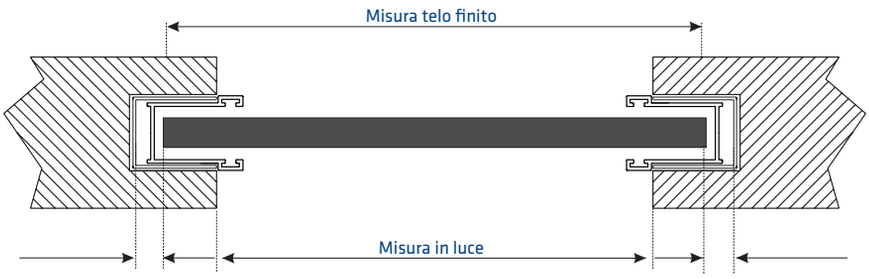

Guida art.919
CALCOLO DEL TELO FINITO CON GUIDA ESISTENTE DA 20 mm
MISURA TELO FINITO = MISURA LUCE + 40 mm - 15 mm

CALCOLO DEL TELO FINITO CON GUIDA ESISTENTE DA 25 mm
MISURA TELO FINITO = MISURA LUCE + 25 mm

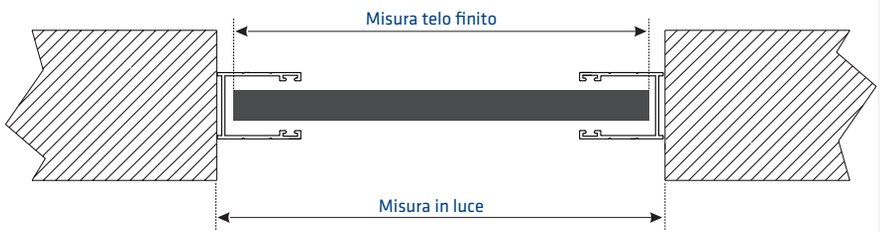

Guida art.5782
CALCOLO DEL TELO FINITO
MISURA TELO FINITO = MISURA LUCE - 15 mm

Gamma COLORI OPACHI RAGGRINZITI

PER COLORI RAL FUORI STANDARD PREVENTIVO A RICHIESTA

	CODICE	GUIDE A COLORI		CODICE	GUIDE A COLORI
Bianco 9010	S/03-T TU-	✓	Verde 6005	S/03-T TU-	✓
Grigio 7035	S/03-T TU-	✓	Marrone 8003	S/03-T S-	✓
Crema 1013	S/03-T TU-	✓	Giallo Ocra	S/03-T S	✓
Marrone 8017	S/03-T TU-	✓	Renolit plast 386-73R	S/03-T FL-	✓
Verde 6009	S/03-T TU-	✓	Ciliegio 317-70R	S/03-T FL-	✓

* È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

Accessori

S161.SC.00.20
Supporto
a cassonetto
con boccola
estraibile.

S145.C.FE.20
Cuscinetto
a sfere tipo G
zincato.



S150.S.00.20
Supporto
a cassonetto
tipo G.

S132.T.RF.20
Testina TN
regolabile con vite
e dadi zincati.

Supporti

S116.R.08.20
o in ferro zincato ottagonale
diametro 60 spessore 8/10

S117.R.11.20
Rullo in ferro zincato ottagonale
diametro 70 spessore 11/10

S121.C.R6.90
Calotta in PVC
telescopica
regolabile a rullo
diametro 60



S121.C.R7.90
Calotta in PVC
telescopica
regolabile a rullo
diametro 70



Accessori Motori

Per motore ALTUS 50 RS IO

9206020
Supporto operatore
a quadrello.

9019821
Supporto operatore
da sostituzione.



9910000
Supporto operatore
a cassonetto.

Comandi a distanza

1811066 Comando a parete con placca bianca.

Motorizzazioni

Fine corsa elettronicp + Fine corsa intermedio + Ricevitore radio integrato + Regolazione apertura lamelle

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
1134061	ALTUS RS IO - 6/12 Somfy da Kg.12	
1134062	ALTUS RS IO - 10/12 Somfy da Kg.20	
1134063	ALTUS RS IO - 20/12 Somfy da Kg.40	
1134064	ALTUS RS IO - 30/12 Somfy da Kg.60	
1134065	ALTUS RS IO - 40/12 Somfy da Kg.80	
1134066	ALTUS RS IO - 50/12 Somfy da Kg.95	

Altre motorizzazioni disponibili su richiesta.

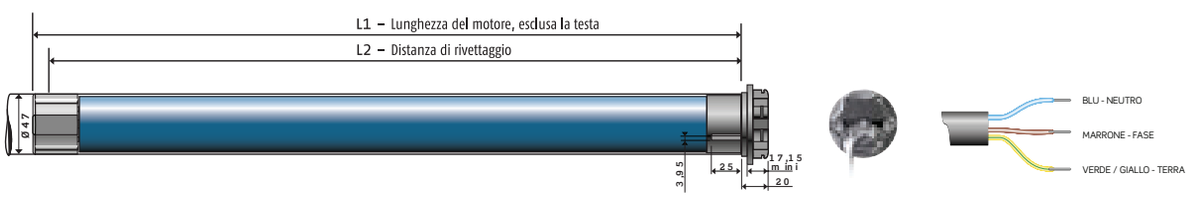

- Facilità di installazione grazie alla testa a stella a 6 posizioni.
- Regolazione del finecorsa dal telecomando.
- Compatibilità con tutti i trasmettitori IO (fino a 12 telecomandi).
- Compatibilità con tutti i sensori IO (fino a 2 sensori).

ftline
Avvolgibili & Zanzariere

NOVABLOCK

Rivenditore Autorizzato

WWW.NOVABLOCK.IT